

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA ZERO-TURN Klipper Z2-481



Komfort med indbygget sikkerheds- udstyr

For kunder, der overvejer en zero-turn klipper, vil manøvre-dygtighed og ydeevne ofte være de vigtigste kriterier. Tilføj komfort og driftssikkerhed til ønskelisten – og du har en Kubota Z2-481.

Kubota er et velkendt navn i plejen af grønne områder og anerkendt for deres brede sortiment af kvalitets- udstyr. Z2-481 bærer alle kendetegnene på den høje standard og stærke arv, som Kubota er kendt for i branchen.

For at understrege deres fokus på kvalitet og driftssikkerhed tilbyder Kubota en trykshedsgaranti på 2 år eller 300 driftstimer* – som standard.

* 2 år eller 300 timer – alt efter hvad der kommer først.
Kontakt din autoriserede Kubota-forhandler for yderligere information.



#Mission

Først og fremmest til privat brug

For ejere af større private haver garanterer Z2-481 effektiv klipning uden problemer – også omkring træer og andre forhindringer i større græsarealer. Derfor er Z2-481 det rette valg:

360° vende-teknologi:

Funktionen gør det muligt at manøvrere let uden at miste klippeeffektivitet – hver eneste bevægelse bliver mere præcis og effektiv.

Uovertruffen komfort:

K-ride luksussæde med fuldt justerbart affjedringssystem. Anti-vibrations fodplade og let tilgængelige kørehåndtag.

Hurtig og enkel højdejustering:

Når klippehøjden er indstillet, sikrer en fodbetjent løftemekanisme let hævnning og sænkning af klippebordet.

Fuld beskyttelse:

ROPS-bøjle, der kan foldes ned. Sikkerhedssele som standard. Bagmonteret kofanger beskytter motor og bagende mod stød og skader.



#Sikkerhed



Den komplette zero-turn klipper med alt indbygget



Sikkerheden først

ROPS-bøjle og sikkerhedssele sikrer førerens tryghed – især ved arbejde på skrånende terræn. Den sammenklappelige ROPS-bøjle gør det nemt at opbevare maskinen i bygninger med lav indgangshøjde eller ved klipning under lave grene.



Alle betjeningsfunktioner samlet ét sted

Det ergonomisk udformede betjeningspanel er vinklet optimalt, så knapper og håndtag er lette at nå og betjene.



Beskyttelse af bagenden

En bagmonteret kofanger beskytter maskinens bagparti mod utilsigtede stød og skader. Derudover øger et anhængertræk bagpå maskinens anvendelighed i daglig drift.



Komfort i særklasse

Z2-481 er udstyret med et fuldt justerbart luksussæde med dyb polstring, armlæn og komfortable grebshåndtag.



Den rummelige fodplade og ergonomiske førerplads gør arbejdet til en behagelig oplevelse – hele dagen.

#En samlet pakke

Klippebordets betjening - helt enkelt



K-lift – fodbetjent løft og sænkning af klippebord

En fodbetjent pedal gør det muligt for føreren at hæve klippebordet efter behov. Når pedalen slippes, sænkes klippebordet automatisk til den forudindstillet klippehøjde. Pedalens vinkel sikrer en naturlig og komfortabel betjening.



Støddæmpere med vibrationer

Bundpedalen er ikke kun aftagelig for adgang til remme, men er også monteret med gummidæmpere, der reducerer vibrationer gennem fødderne. Kørehåndtagene er ligeledes udstyret med anti-vibrationsfunktion, som mindsker belastning og ubehag i hænderne.



Hurtig og præcis højdejustering

Ved blot at dreje på knappen justeres klippehøjden i trin af 6 mm (1/4 "). Ved transport drejes knappen til højeste position.



#Ydelse

Når styrke og ydelse går hånd i hånd



Z2-481 bruger styrken til at optimere på ydelsen



V-twin benzinmotor

Maskinen drives af en Kawasaki V- Twin-motor. Denne motortype er designet til at køre mere støjsvagt, jævnt og med færre vibrationer end traditionelle enkelt cylindrede motorer.



Let vedligeholdelse

En løfteklap giver hurtig adgang til luftfiltret, som nemt kan afmonteres og renses. Oliestanden kontrolleres hurtigt via en oliepinde, som er integreret i tankedækslet og let at håndtere.



Start med ét tryk

Et nøglebrik-system gør det nemt at betjene både choker og startknap med én hånd – hurtigt og bekvemt.




Fremragende vægtdistribution

Lavprofil dæk beskytter græsset mod skader og sammenpresning, mens de stilfulde fælge fuldender det elegante design på Z2-481.

Transmission og styring - lige ved hånden

- Zero-turn plæneklippere vælges først og fremmest for deres evne til at vende om egen akse med nul venderadius.
- Kørehåndtagene styrer to uafhængige hydrostatiske enheder, som kontrollerer hvert af drivhjulene.
- De vibrationsdæmpede håndtag med komfortgreb, giver føreren fuld kontrol over både hastighed og retning - Præcist og ubesværet.

#Effektivitet

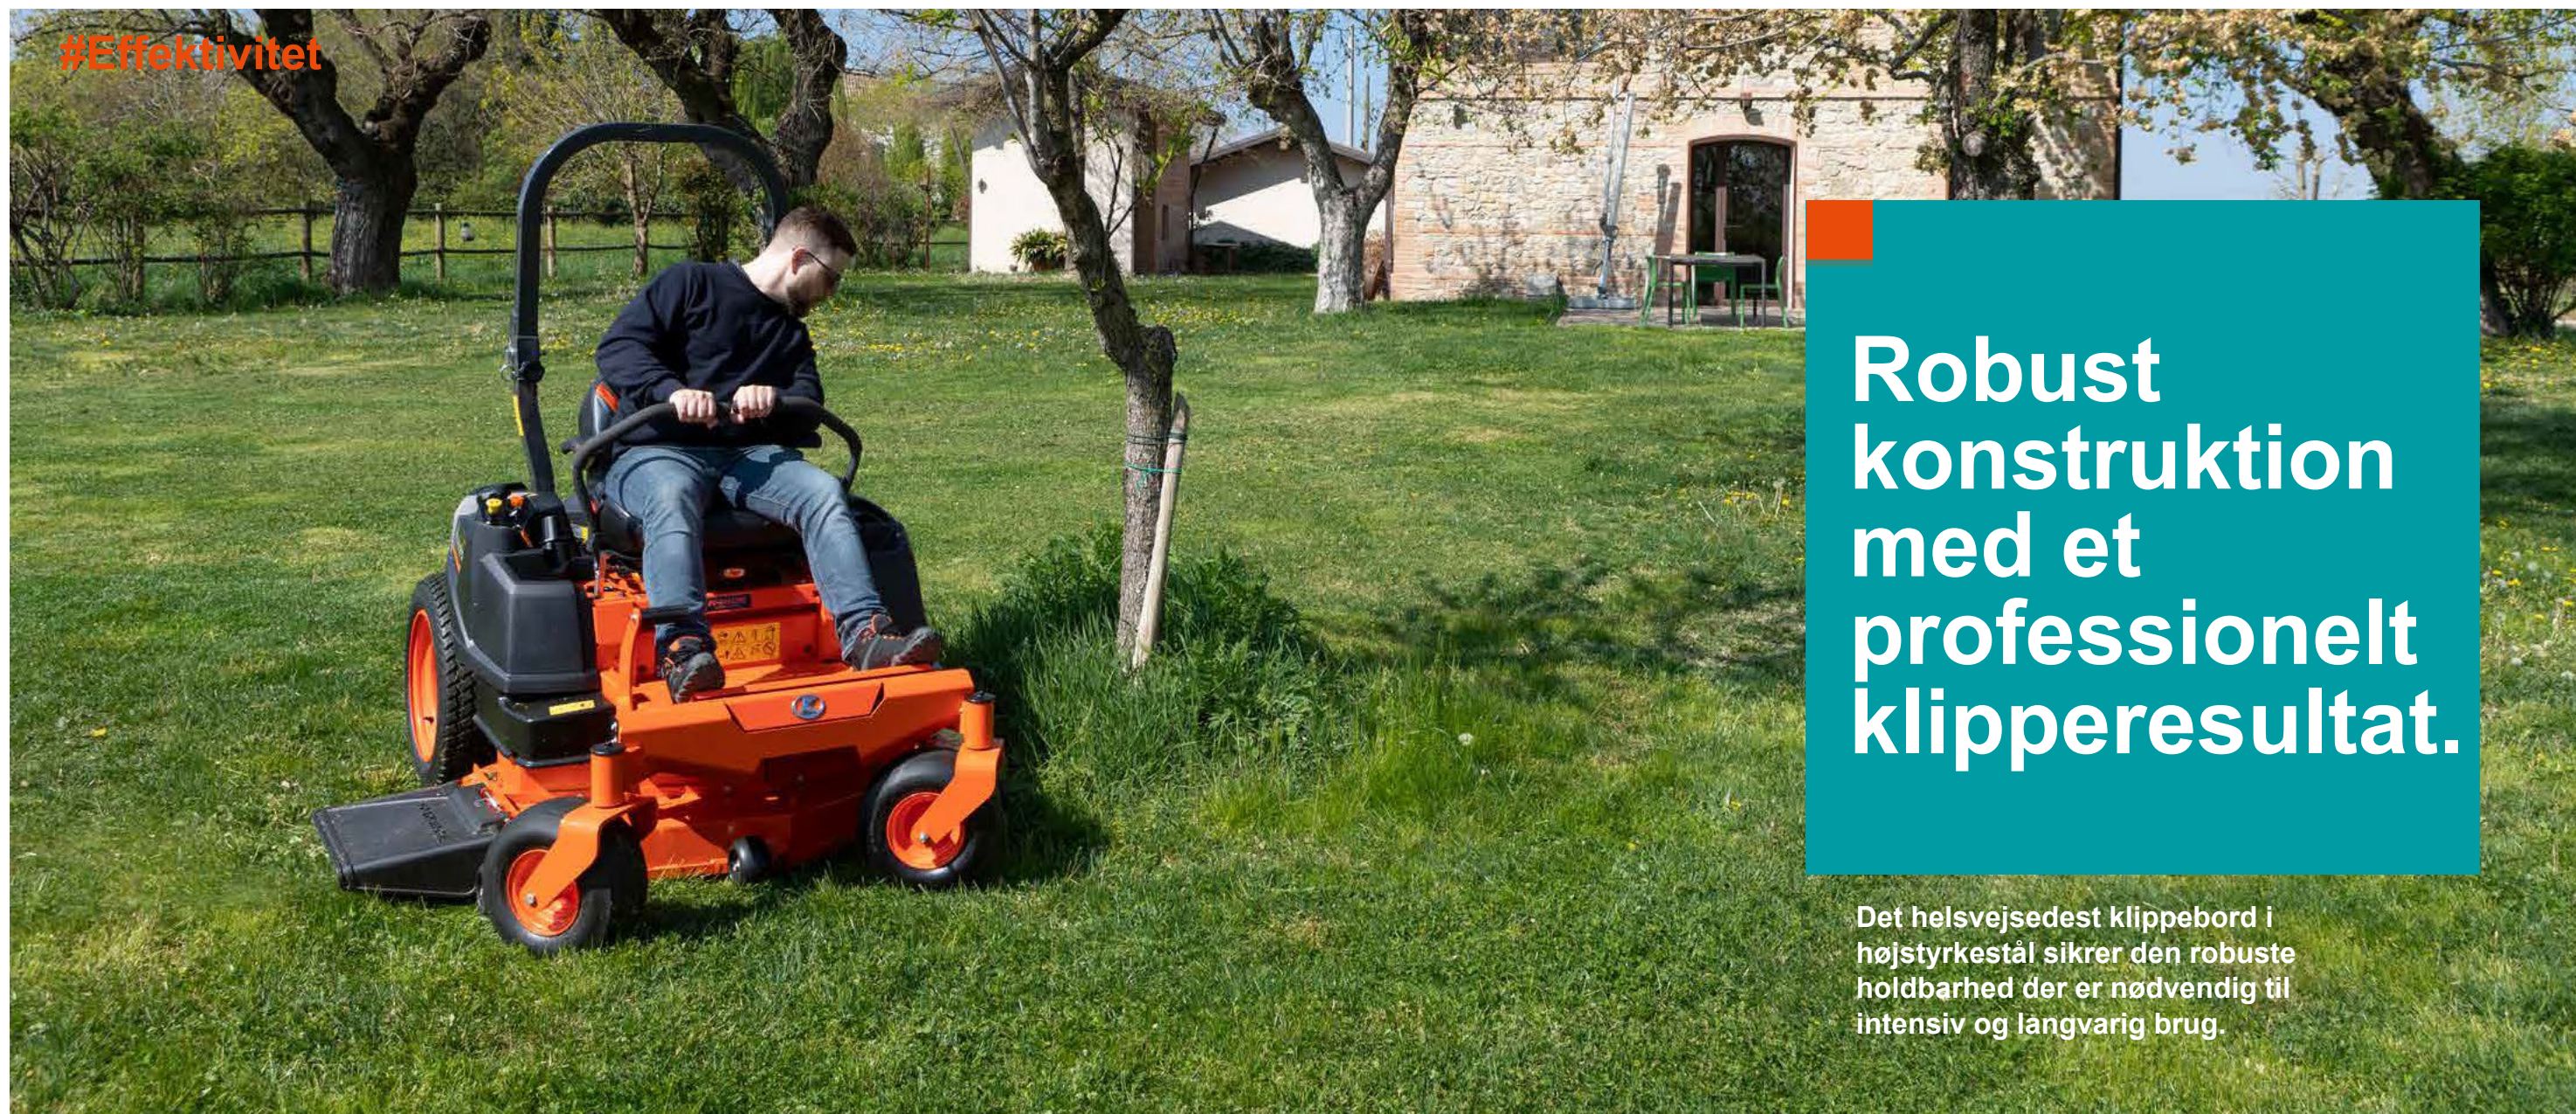

Robust konstruktion med et professionelt klipperesultat.

Det helsvejsede klippebord i højstyrkestål sikrer den robuste holdbarhed der er nødvendig til intensiv og langvarig brug.



48" / 1220mm sideudkast-klippebord

Sideudkast er særligt effektivt i længere, tæt eller fugtigt græs, der kun sker minimal ophobning i klippebordet.



Forskudte forhjul

De forskudte forhjul reducere nedtrykning af græsset inden klipning og bidrager dermed til et renere klipperesultat.



Bioklip-kit som tilvalg

Et bioklip-kit kan monteres på standart- klippebordet. Funktionen finder græsset, som derefter tilbageføres til plænen som naturlig gødning.

Robust stålkonstruktion

Det svejsede klippebord i højstyrkestål giver den nødvendige holdbarhed til krævende forhold og professionel anvendelse.

Effektiv knivfunktion

Udformningen af knive og den buede klippekammerkonstruktion forbedre ikke kun klippekvaliteten, men også luftgennemstrømningen - Hvilket sikre et hurtigt og effektiv udkast af græsset.



#Opsummering

Kubota Z2-481 -
Plæneklipperen til
private, med
ydeevne som en
professionel.



Ultimativ komfort
Luksussæde med dyb polstring og fuld justering. K-ride affjedringssystem med justerbar dæmpning. Vibrationsdæmpet fodplade og kørehåndtag.



Nem betjening og præcis klippehøjde
K-lift fodpedal giver hurtig og ubesværet hævnings/sænkning af klippebordet. Klippehøjden justeres nemt via en drejeknap - direkte ved førerens hånd.



Stærk, støjsvag og effektiv motor
Den luftkølede V-Twin benzinmotor leverer kraftoverskud, støjsvag drift og forbedret brændstoføkonomi.



Komfortabel og præcis transmission
De ergonomiske kørehåndtag reagerer præcist og hurtigt - både ved almindelig kørsel ved manøvrering omkring forhindringer.



Robust konstruktion og professionel klippekvalitet
Det svejsede klippebord i højstyrkestål og de slidstærke knive sikrer et flot og ensartet klipperesultat - hver gang.



Tryghed med i købet
2 års eller 300 timers reklamationsret. Kubota står inde for kvalitet og driftssikkerhed med en af markedets stærkeste garantier.

#Tekniskdata



Model	Z2.481
Motor	V3800-CR-TIE5
Fabrikant	Kawasaki
Model	FR651V
Emissioner	Stage 5
Cylindre	90° V-twin
Slagvolumen	726
Brændstofs system	Blyfri benzin
Tændingssystem	Elektronisk tænding
Kølingssystem	Luftkølet
Bruttoeffekt (SAE J1995)	21.5 / 16.0
Omdrejninger (nominal)	3600
Betjening (gas og gasregulering)	•
Brændstofs kapacitet	16
Transmission	Hydrostatisk transmission
Transmissions type	0 – 12.9
Fremgående hastighed	0 – 6.3
Bak hastighed	
Førerplatform	21» Deluxe sæde med høj ryg
Sæde	Standard
Timetæller	Sammenklappelig
ROPS (styrtbøjle)	Ja
Kopholder	Ja
Opbevaringsrum	Ja
Trækanordning	Ja
Klippebord	
Løft af klippebord	Mekanisk via. fodpedal
Montering	Hurtigkobling, parallelt ophæng
Type af udkast	Side
Klippebredde	1219 (48»)
Antal knive	3
Klippehøjde område	38 – 114 (1.5” – 4.5”)
Højdejustering (intervaller)	6 (0.25”)
Indstilling af klippehøjden	Justering via. Drejeknap
Anti-skalsruller	Fastmonteret
Bremse og styring	
Parkeringsbremse	Konsolhåndtag
Styringssystem (højde -og vinkel)	Justering via. to håndtag
PTO	
PTO-Drev	Rem
PTO-Kobling	Elektromagnetisk
Dimentioner og vægt	
Front dæk	13x6.5-6 glatte semi-pneumatiske
Bagdæk	22x10.0-14 plænedæk, lavprofil
Akselafstand (A)	1195
Samlet længde (B)	2006
Samlet højde (Med ROPS oppe) (C)	1738
Samlet højde (Med ROPS nede)	1240
Samlet bredde (Uden klippebord) (D)	1207
Samlet bredde med klippebord og udkast-skjold (E)	1552
Frihøjde under klippebord (F)	110
Total vægt (med klippebord)	391

• = Standard

Kubota (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau

<https://www.kubota-eu.com/>

Denne publikation må ikke reproducere helt eller delvist i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra KUBOTA. Den svarer til status på trykkesidspunktet. Producenten forbeholder sig retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel. Nogle af de viste dele i publikationen er ekstraudstyr og ikke en del af standardudstyret. Oplysninger om garanti og sikkerhed samt yderligere produktinformation kan fås hos den ansvarlige KUBOTA-forhandler.

v_1/2023

